


Tab. Trapézový vodící šroub jednochodý  
nerez

řezaný závit

**tolerance 7e**

DIN 103

Materiál : 1.4021/1.4305 do  $\varnothing$  24, nad  $\varnothing$  24 1.4305

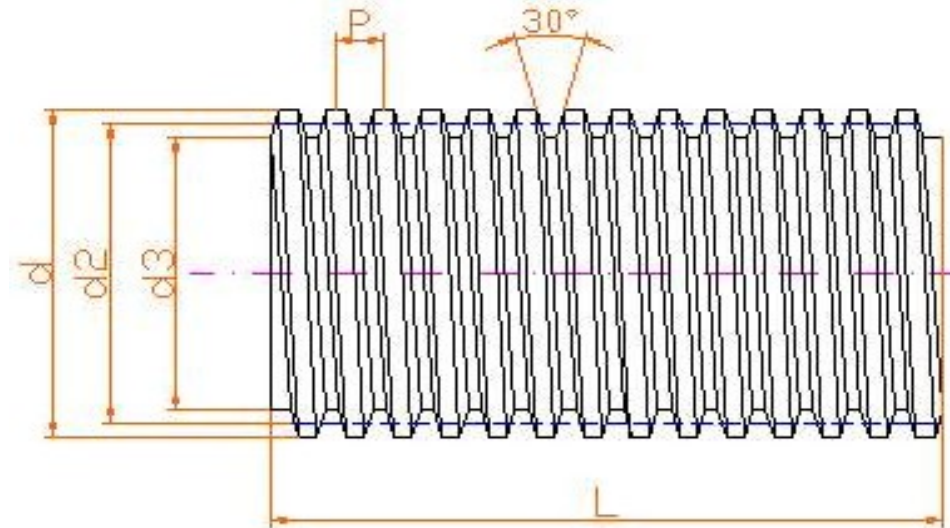

PRAVÝ	Závit	Střední $\varnothing$ d2		Jádro $\varnothing$ d3	Tolerance		Délka	kg/m	Ekvivalent označení ULMER
					Dovolená úchylka stoupání v mezích 300mm užitečné dráhy <sup>1)</sup> ( $\mu$ m / 300mm )	Maximální házivost <sup>2)</sup> ( mm / 300mm )			
Obj. číslo	d x P	min.	max.	min.					PRAVÝ
SN 17556	Tr 12x3	10,191	10,415	7,84	81	0,3	3000	0,746	T 17556
SN 17558	Tr 16x4	13,64	13,905	10,8	81	0,3	3000	1,208	T 17558
SN 17559	Tr 20x4	17,64	17,905	14,8	81	0,3	3000	2	T 17559
SN 17560	Tr 24x5	21,094	21,394	17,5	81	0,3	3000	2,72	T 17560
SN 17561	Tr 30x6	26,547	26,882	21,9	81	0,3	3000	4,5	T 17561
SN 17562	Tr 36x6	32,547	32,882	27,9	81	0,3	3000	6,71	T 17562
SN 17563	Tr 40x7	36,02	36,375	30,5	130	0,3	3000	8	T 17563

Rozměry v mm

Rozměry jsou pouze informativní, pro aktuální kontaktujte firmu a vyžádejte si aktuální rozměry.

1) Na vyžádání lze vyrobit s přesností IT5 (23  $\mu$ m / 300mm)

2) Na vyžádání lze vyrobit s maximální házivostí max. 0,1mm / 300mm