


Složení nůžek NPZ (viz Obr. 1) :

1. Základna
2. Spodní čelist s vymešovými šrouby
3. Horní čelist
4. Pákový převod
5. Bezpečnostní pružina
6. Páka s rukojetí

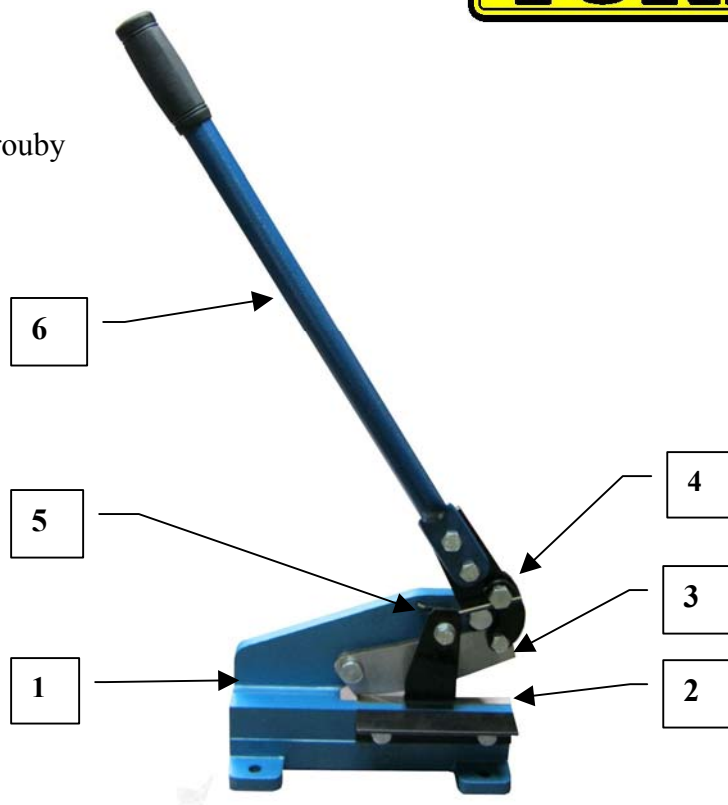

Obr. 1

1. Všeobecně

Nůžky tohoto typu jsou určeny především ke stříhání plechů do tl.3 mm.

2. Stříhání

Nůžky NPZ jsou určeny pro ruční stříhání s pákovým převodem (4). Návrat do přípravné polohy zajišťuje bezpečnostní pružina (5), která zároveň chrání před samospuštěním.

3. Seřizování

Střížná vůle čelistí se vymezuje pomocí vymešovacích šroubů na spodní čelisti nůžek.

4. Technická data

Model	NPZ 150
Tloušťka stříhaného plechu max.	3 mm
Délka ostří	150 mm
Hmotnost	9,5 kg

5. Upozornění !!

Při manipulaci s nůžkami dbejte zvýšené opatrnosti ve střížném prostoru nůžek. I když jsou nůžky zajištěny bezpečnostní pružinou, nikdy nesahejte bez kontroly do střížného prostoru! Pozor na ostří čelistí! Maximální opatrnosti je třeba dbát při stříhání krátkých plechů, kdy hrozí nebezpečí sklouznutí prstů mezi čelisti.